

**TTNET / TÜRK TELEKOM KAMPANYALI  
TP-LINK TD-W9970 MODEM ROUTER IPsec VPN  
KURULUM BİLGİSİ**




1. Öncelikli olarak kablo bağlantılarının yapıldığından emin olunuz. Daha sonra bilgisayarımızdan bir internet tarayıcısı açarak adres çubuğuna **192.168.1.1** yazıp **Enter**'a basınız. Karşımıza gelecek olan ekranda **kullanıcı adı** kutucuğuna **admin**, **şifre** kutucuğuna **ttnet** yazıp **Oturum Aç** butonuna tıklayınız.



2. Karşımıza gelecek olan ekranda **Geç** butonuna tıklayınız.



3. Açılan sayfada bulunan **Hızlı Kurulum** menüsüne tıklayınız.

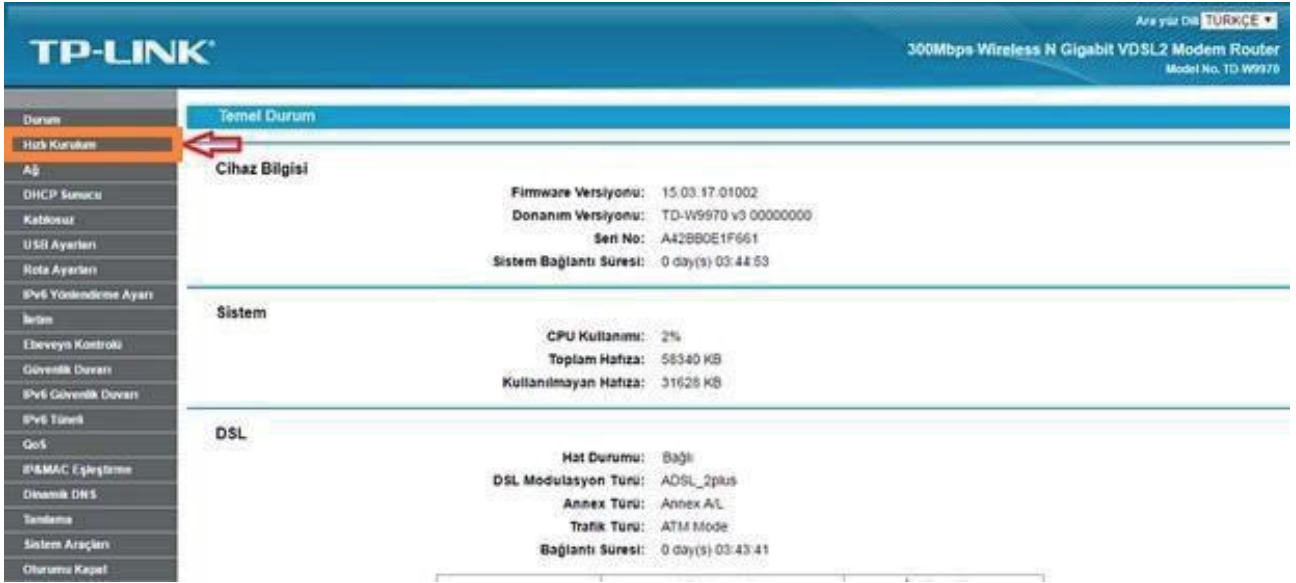

TP-LINK® 300Mbps Wireless N Gigabit VDSL2 Modem Router Model No. TD-W9970

Ara yüz Dil: TÜRKÇE

Durum

Hızlı Kurulum

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Yönetim Ayarları

İnternet

Ebeveyn Kontrolü

Güvenlik Durumu

IPv6 Güvenlik Durumu

IPv6 Tarama

QoS

IP/MAC Eşleştirme

Dinamik DNS

Tanılama

Sistem Araçları

Oturumu Kapat

Temel Durum

Cihaz Bilgisi

Firmware Versiyonu: 15.03.17.01002

Donanım Versiyonu: TD-W9970 v3 00000000

Seri No: A42B80E1F661

Sistem Bağlantı Süresi: 0 gün(s) 03:44:53

Sistem

CPU Kullanımı: 2%

Toplam Hafıza: 56340 KB

Kullanılmayan Hafıza: 31628 KB

DSL

Hat Durumu: Bağlı


DSL Modülasyon Türü: ADSL\_2plus

Annex Türü: Annex A/L

Trafik Türü: ATM Mode

Bağlantı Süresi: 0 gün(s) 03:43:41

4. **Hızlı Kurulum** menüsüne tıkladıktan sonra karşımıza çıkacak olan ekranda **İleri** butonuna tıklayınız.



TP-LINK® 300Mbps Wireless N Gigabit VDSL2 Modem Router Model No. TD-W9970

Ara yüz Dil: TÜRKÇE

Durum

Hızlı Kurulum

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Yönetim Ayarları

İnternet

Ebeveyn Kontrolü

Güvenlik Durumu

IPv6 Güvenlik Durumu

IPv6 Tarama

QoS

IP/MAC Eşleştirme

Dinamik DNS

Tanılama

Sistem Araçları

Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum - Başlangıç

Bu kılavuz size İnternet Bağlantınız için temel ayarları yapılandırmanız için yardımcı olacaktır. Lütfen devam etmek için (İLERİ)'ye basınız.

Detaylı özellik ve parametre bilgileri için sol taraftaki ilgili menüye basınız.

İleri

5. Karşımıza gelecek olan sayfada bizden **ADSL bilgilerimizi** isteyecektir. **Kullanıcı Adı** isteyen kutucuğa **ADSL kullanıcı adımızı**, **Şifre** ve **Şifreyi Doğrula** kutucuklarına ise **ADSL şifremizi** yazıp **İleri** butonuna tıklayınız.

TP-LINK 300Mbps Wireless N Gigabit VDSL2 Modem Router Model No. TD-W9970

Hızlı Kurulum - PPPoE

Lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz. Bu bilgileri hatırlamıyorsanız, lütfen internet hizmeti aldığınız servis sağlayıcınıza (ISP) ile iletişime geçiniz.

Kullanıcı Adı: Adsl Kullanıcı Adı

Şifre: Adsl Kullanıcı Şifresi

Şifreyi Doğrula: Adsl Kullanıcı Şifresi

Geri İleri

6. **ADSL** bilgilerimizi yazdıktan sonra **İleri** butonuna tıkladığımızda, karşımıza kablosuz ağ ayarlarımızı yapacağımız sayfa gelecektir. Bu ekranda **Kablosuz** yazan kısmın karşısında **Etkin** seçeneğini seçtikten sonra **Kablosuz Ağ Adı** yazan kısma **Türkçe karakter** kullanmadan bir **kablosuz ağ adı**, **Şifre** isteyen kısma ise **en az 8** karakterden oluşan ve **Türkçe karakter** içermeyen bir **kablosuz ağ şifresi** yazıp **İleri** butonuna tıklayınız.

TP-LINK 300Mbps Wireless N Gigabit VDSL2 Modem Router Model No. TD-W9970

Hızlı Kurulum - Kablosuz

Kablosuz: Etkin Devre Dışı

Kablosuz Ağ Adı: Kablosuz Ağ İsmi (SSID)

Mod: 11bgn karışık

Şifre: Kablosuz Ağ Şifresi

Geri İleri

3. Son olarak karřımıza ıkacak olan ekranda **Kaydet** butonuna tıkklayıp modem kurulumu-  
muzunu tamamlayınız.

TP-LINK®

Ara yız Dil **TURKE**

300Mbps Wireless N Gigabit VDSL2 Modem Router  
Model No. TD-W9978

Durum

Hızlı Kurulum

Ađ

DHCP Sunucu

Kablosuz

USB Ayarları

Roller Ayarları

IPv6 Yönetim Ayarı

İnter

Ebeveyn Kontrolü

Güvenlik Duvarı

IPv6 Güvenlik Duvarı

IPv6 Tünel

QoS

IP&MAC Eđleřtirme

Denetim DNS

Tanıma

Sistem Araları

Özranı Kapat

Hızlı Kurulum - Doğrulama

Hızlı Kurulum tamamlandı. Lütfen girmiş olduğunuz ayarları doğrulayınız. GERİ düğmesine basarak ayarlarınızı deđiřtirmek için geri dönebilir veya ayarlarınızı kaydetmek için KAYDET düğmesine basabilirsiniz.

Ayarlar Özet:

**Kullanıcı Adı:** Adı Kullanıcı Adı @ Domain  
**řifre:** Adı Kullanıcı řifresi

**Kablosuz:** Etkin  
**Kablosuz Ađ Adı(SSID):** Kablosuz Ađ Adı  
**Kanal:** 11  
**Mod:** 11bgn karışık  
**Güvenlik:** WPA/WPA2-Personal  
**Kablosuz řifre:** Kablosuz Ađ řifresi

Geri Kaydet